


大きな接地面で重さを分散



KC-1275-D-7



KC-275-D-11

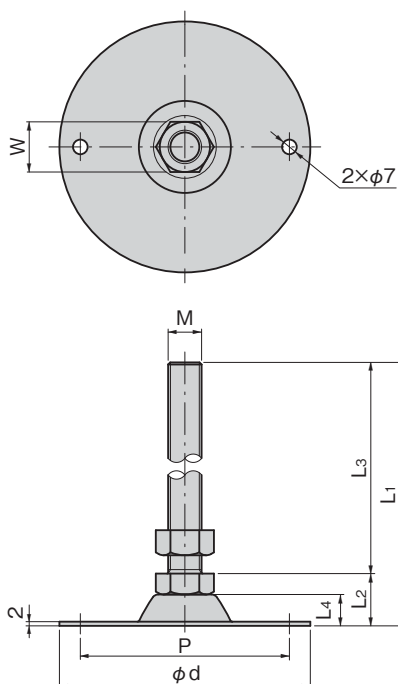

特徴 Feature

- 一般的なレベルアジャスターと比べて、底部の接地面積を大きくしているため、土壌などの柔らかい場所でも安定します。
- 大きな接地面で重さを分散するため、床への負担を軽減します。
- ステンレス製のため、耐食性に優れています。(KC-1275-D-7)

- Since the contact area of the base is larger than other common level adjusters, it is stable even on soft surfaces such as soil.
- The large contact surface disperses weight, reducing load on a floor.
- Superior corrosion-resistant stainless steel.(KC-1275-D-7)

仕様

- 材 質：シャフト／一般構造用圧延鋼材 (SS400)
底部／冷間圧延鋼材 (SPCC)
- 表面仕上：溶融亜鉛めっき
- 付 属 品：オーバータップナット

仕様

- 材 質：シャフト／ステンレス鋼棒 (SUS304)
底部／ステンレス鋼板 (SUS304)
- 表面仕上：バレル研磨
- 付 属 品：ナット

用途 植物工場や温室内の栽培架台、工作機械

納期 標準在庫品

備考 ①他の材質、サイズも製作します。
②タップ加工はオーバータップ加工を行ってください。(KC-275-D)

仕様

- Material: Shaft: Rolled steel for general structure (SS400)
Base: Cold rolled steel plate (SPCC)
- Finish: Fused zinc plating
- Accessories: Over tap nut

仕様

- Material: Shaft: Stainless steel rod (SUS304)
Base: Stainless steel plate (SUS304)
- Finish: Barrel polishing
- Accessories: Nut

Specific use ①Stands in plant nurseries or hothouses, machine tools
Remarks ②Be sure to over-tap holes. (KC-275-D)



使用例
Example of application

KC-275-J (P.1633) と組合せ
単管パイプを固定できます。
Single-tube pipes can be
fastened combined with
KC-275-J. (1633 page)

商品番号 Product No.	RoHS 10	L1	L2	L3	L4	M	P	φd	W	製品質量 (g) Mass	コード Code
KC-275-D-1		175	25	150		M16×2.0			24	488	31807
KC-275-D-11		175		150	15	M16×2.0	100	120	24	488	31808
KC-275-D-4N	●	110	23	87		M12×1.75			19	290	31895
KC-1275-D-7	●	44.5	14.5	30	9.5	M6×1.0		50	10	486	24376
KC-275-J-1						M16用				42	31816

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。