





KC-162-1

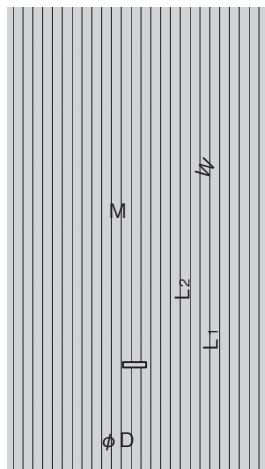

特徴 Feature

- ねじ部が自在に首振りする構造で、どんな条件下でも水平が保てるアジャスターです。
- Screw can rotate at your required angle so level can be achieved in severe conditions.

仕様

- 材質：シャフト／軟鋼線材(SWRM)
底部／ポリアミド(PA)
- 表面仕上：シャフト／亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
底部／冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバー

用途

- 計測機器・スチールキャビネット・自動販売機・複写機

納期

- 標準在庫品

Specifications

- Material: Shaft: Mild steel wire (SWRM)
Base: Polyamide (PA)
- Finish:
Shaft: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
Base: Covered with cold rolled stainless steel plate (SUS304)

Specific-use

- Measuring equipment, steel cabinets, vending machines and photocopiers

商品番号 Product No.	RoHS 10	L1	L2	(W)	φD	M	垂直許容荷重 N Vertical allowable load	製品質量(g) Mass	コード Code
KC-162-1	●	66.5	30	19	70	M14	5880	145	20463
KC-162-2	●	51.0	25	17	50	M12	2940	72	20464
KC-162-3	●	42.5	20	13	40	M10	1470	38	20465
KC-162-4	●	37.5	19	10	30	M8	980	21	20466
KC-162-5	●	31.0	14	8	25	M6	490	11	20467

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp