

特徴 Feature

- 小型ながら超重量の耐荷重です。
- 半導体・液晶製造装などのロングストロークを要するスライド部に最適です。
- Small, but able to withstand very heavy loads.
- Ideal for maintenance of semiconductor or liquid crystal manufacturing equipment, etc. where a long stroke is required.




仕様


- 材 質 : ステンレス鋼引抜き材 (SUS304)
- 表面仕上 : アルミナブラスト
- 材 質 : 炭素鋼引抜き材 (S45C)
- 表面仕上 : 亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
- 特注品・・・納期お問合せください
- 納期
- 備考
- 最大2,000mm (ストローク) まで製作します。
- 本品は未永くご使用いただくために定期的に摺動部に潤滑剤の塗布をお願いします。(推奨潤滑剤: リチウム石鹸基系極圧グリース)
- ※長尺重量商品のため送料が掛かります。詳細はお問合せください。

Specifications

- Material: Stainless steel drawing (SUS304)
- Finish: Alumina blasting
- Material: Carbon steel drawing (S45C)
- Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
- Remarks
- To prolong use, it is recommended that a lubricant be applied regularly to the sliding parts. (Recommended grease: Lithium-soap base extreme-pressure grease)

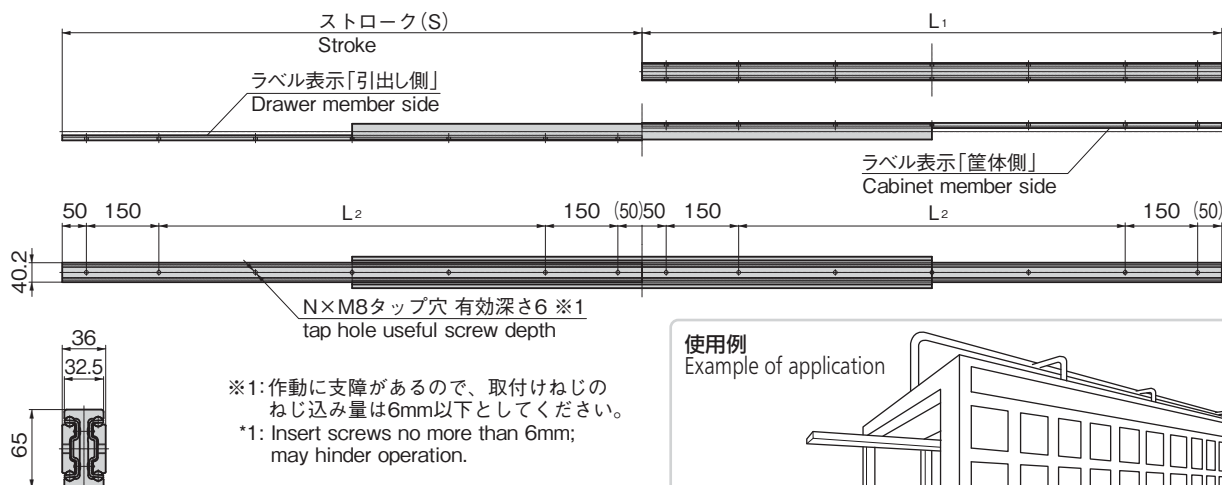

使用例 Example of application

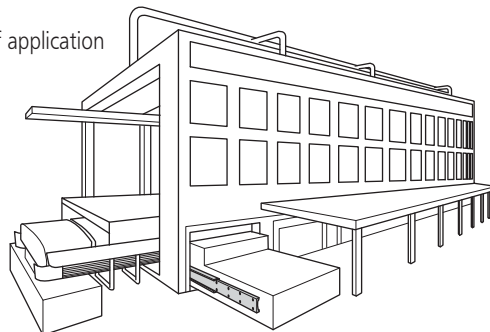

商品番号 Product No.	RoHS 10	備 考 Remarks	L ₁	L ₂	(S)	N	製品質量 (g) Mass	参考許容荷重 N/pair Allowable load	コード Code
K-1216-800	●	ステンレス製	800	400 (P=200)	800	10	10,000	6,860	31823
K-1216-1200	●	Stainless steel	1200	800 (P=200)	1200	14	15,000	6,860	31824
K-216-800	●	鉄製	800	400 (P=200)	800	10	10,000	4,900	31480
K-216-1200	●	Iron	1200	800 (P=200)	1200	14	15,000	4,900	31481

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。