



FE-461-2-Black ブラック
FE-461-2-C-Black ブラック

2個連結例
Example of 2 No. connected


〔FE-461-2/FE-461-2-B〕グリル本体

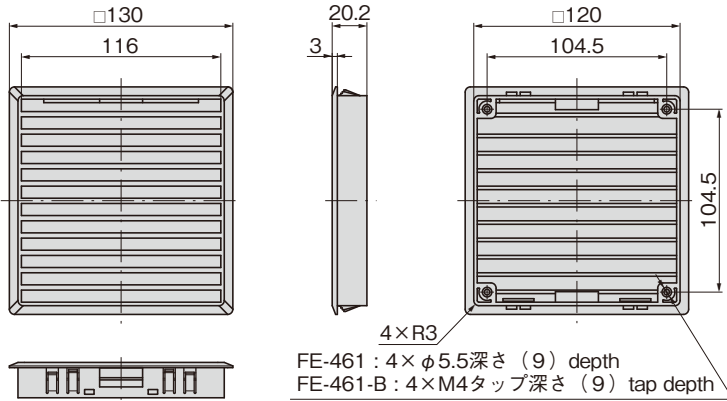


〔FE-461-2-P〕フィルター押さえ

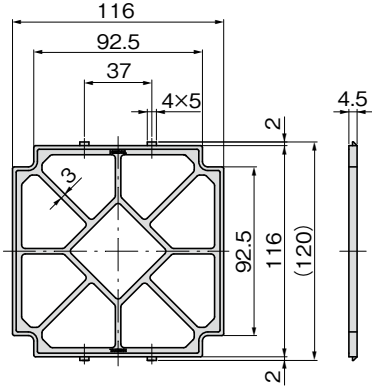

〔FE-461-2-C〕
連結ジョイント

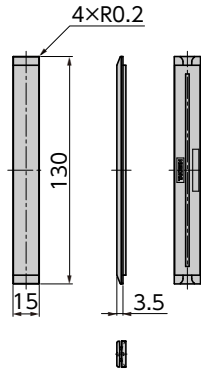

〔FE-461-2-F-3〕
不織布フィルター

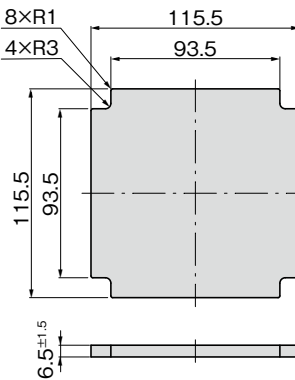

FE-461-F不織布フィルター
FE-461-F Non-woven filter

- 材質: ポリエステル、モダアクリル
- 粉塵に対する捕集率: 68%
- Material: Polyester, modacrylic
- Catches 68% of fine dust particles


特徴 Feature

- 難燃性UL94 V-0を使用。
- 差込むだけのワンタッチで取付けられます。
- 板厚1.6、2.0、2.3、3.2mmに対応します。
- 表面の突出は3.0mm
- 連結使用時はジョイントFE-461-2-Cを使用して外観を向上できます。
- Uses non-combustible UL94-V0.
- The grill can be fitted by simple insertion.
- Available with a panel thickness of 1.6, 2.0, 2.3 or 3.2mm.
- The surface projection is only 3.0mm.
- The grills look good when joined with the joint FE-461-2-C.

仕様	● 材質: AES樹脂 ● 標準色: ブラック・アイボリー ● 換気面積: 80cm ²
用途	● サーバラック・通信機器・計測器・制御盤
納期	● 標準在庫品
⚠	● 縦には連結できません。
	● 換気ファンを使用する場合はインサートねじ仕様 (FE-461-2-B) をご使用ください。また、フィルター巻込み防止のため、フィルター押さえ (FE-461-2-P) をご使用ください。

Specifications	● Material: AES resin ● Standard color: Black, Ivory ● Ventilation area: 80cm ²
Specific-use	● Server racks, communications equipment, measuring instruments, control boards
⚠	● Cannot be connected vertically.
	● Please use the screw threaded insert type (FE-461-2-B) where a ventilation fan is used. Please also use the filter holder (FE-461-2-P) to prevent a filter from being caught in the fan.


パネル穴明け寸法 (1/2)
Panel drilling dimensions

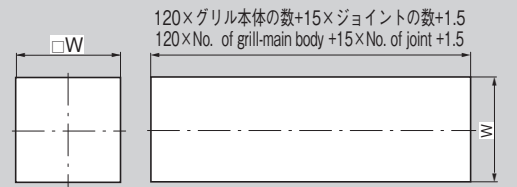


板厚 Panel thickness	□W
1.6	120.5
2.0	120.5
2.3	121
3.2	121

⚠ ご注意
Caution

取外す場合は先に下の爪を外してから上の爪を外してください。
When removing, first unhook bottom catches and then unhook top catches.



使用例
Example of application

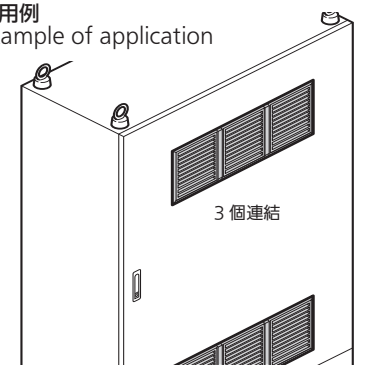

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
						数量	単価
FE-461-2-Black	●	グリル本体	73	65120			
FE-461-2-Ivory	●	グリル本体	73	65124			
FE-461-2-B-Black	●	グリル本体インサートねじ仕様	76	65127			
FE-461-2-B-Ivory	●	グリル本体インサートねじ仕様	76	65128			
FE-461-2-F-3	●	不織布フィルター Non-woven filter	1	65123			
FE-461-2-P-Black	●	フィルター押さえ	10	65121			
FE-461-2-P-Ivory	●	フィルター押さえ	10	65126			
FE-461-2-C-Black	●	連結ジョイント	8	65122			
FE-461-2-C-Ivory	●	連結ジョイント	8	65125			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。