

LEDフラットライト

FE-720N

アルミニウム製

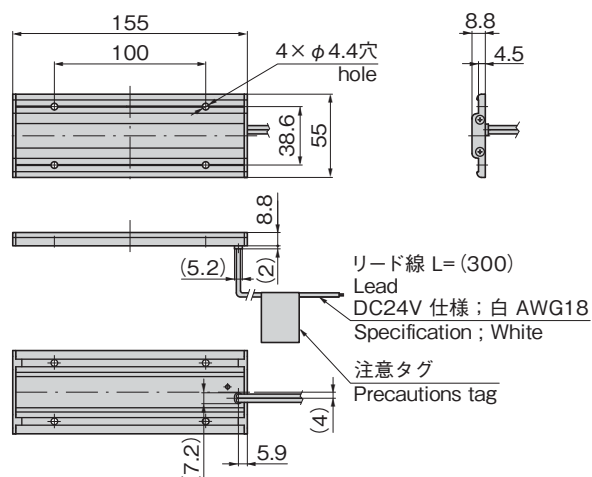
省エネルギー、長寿命のLEDライト
Energy saving, long-life LED light

FE-720N-2-AC100V

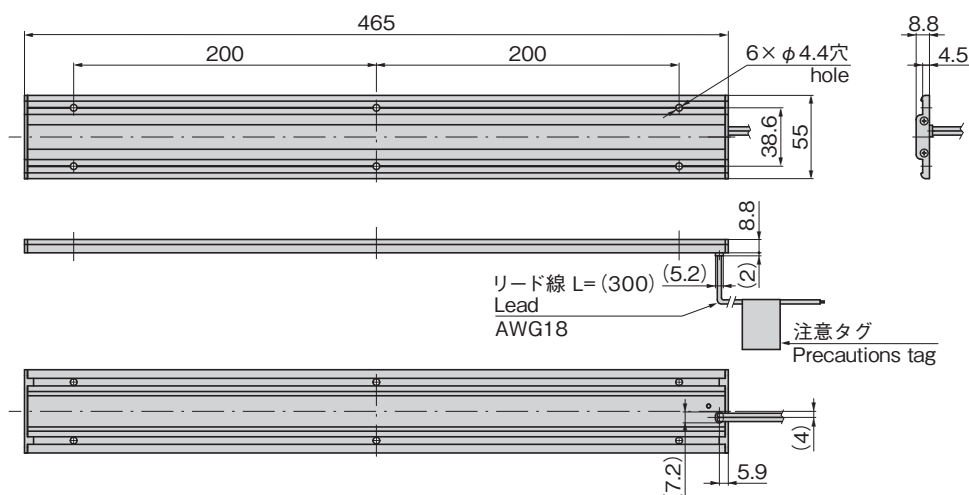



FE-720N-11-DC24V

〔FE-720N-1・FE-720N-11〕



〔FE-720N-2〕

コード拡大図
Cord enlarged view

特徴 Feature

- 小型LEDにより薄型形状
- 省エネルギー、長寿命
- 防滴仕様 (IP66)
- Thin format using compact LEDs.
- Low energy, long-life.
- Splashproof (IP66)

仕様

- 材質: ハウジング/アルミ合金
- 表面仕上: ハウジング/アルマイトつや消し
- 使用温度範囲: -15°C ~ $+40^{\circ}\text{C}$
- 使用湿度範囲: 95%RH以下
- 安全規格: PSE適合品

用途

- 検査機器・ショーケース・車両

納期

- 標準在庫品

Specifi-
cations

- Material: Housing: Aluminum alloy
- Finish: Housing: Alumite matte finish
- Operating temperature range: -15°C to $+40^{\circ}\text{C}$
- Operating humidity range: 95%RH or less
- Safety standards: PSE-compliant

Specific use

- Inspection equipment, showcases, vehicles

商品番号 Product No.	RoHS 10	消費電力 Consumption power	照度(d=0.5m) illumination	リード線カラー Lead wire color	製品質量(g) Mass	コード Code
FE-720N-1-AC100V		1.6W	110lx	黒 Black		65140
FE-720N-2-AC100V		4.8W	330lx		335	65141
FE-720N-11-DC24V		1.4W	200lx	白 White	115	65151
FE-720N-2-DC24V		3.9W	270lx		335	65143



●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。