

FD-1150-H-C

ステンレス製

スライディングドア用ハンドル
SLIDING DOOR HANDLES

特徴 Feature

- 密閉スライディングドア金具FD-150と組合せて使用することにより非常に軽い動作が得られます。
- 右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)
- Using sliding door fittings FD-150 together makes door to move very smoothly.
- The left-hand or right-hand use. (drawings and photo are the right-hand use.)

仕様

- 材質:
本体/ステンレス鋳物(SUS304)
取手/ステンレスパイプ(SUS304)
- 表面仕上: 本体/鏡面バフ研磨

用途

- プレハブ冷蔵庫の引戸

納期

- 標準品・・・納期お問合せください


備考

- スライディングドアFD-150-1～3は扉の残り代がありませんのでご使用の際はLとP₂を残り代分だけ短くしてください(100mm以上は必要です)。この場合開口幅は残り代の分だけ狭くなります。(1693ページ参照)

Specifications


- Material:
Main body: Cast stainless steel (SUS304)
Handle: Stainless steel pipe (SUS304)
- Finish: Body: Mirror surface buffing
- Specific use: Prefab refrigerator sliding doors
- Remarks: For the sliding door FD-150-1～3, there is no remaining space in the door so shorten the L and P₂ by the remaining space when using (At least 100mm is needed.). In this case, the opening width is naturally shortened by the remaining space. (See the page 1693.)

FD-1150-H-C-R

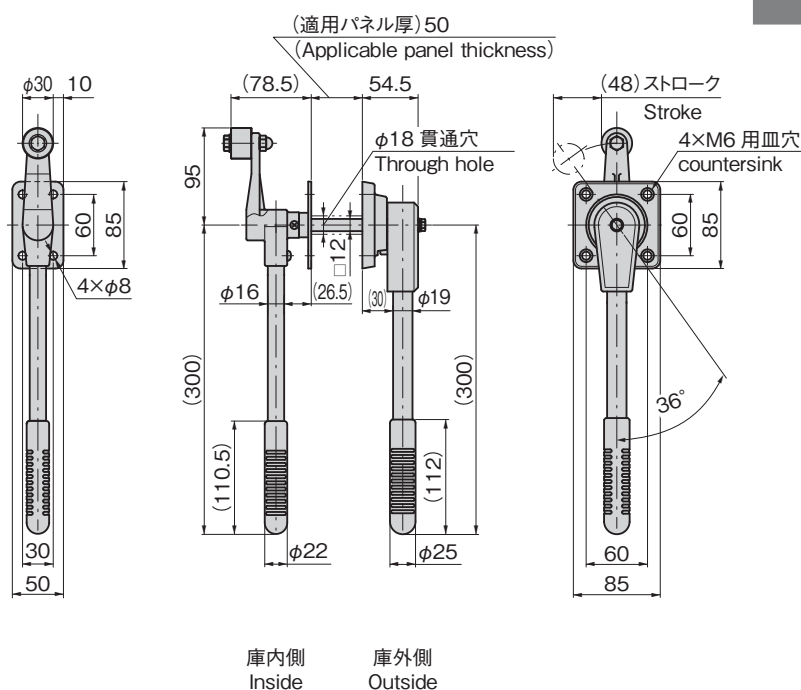

使用例

Example of application

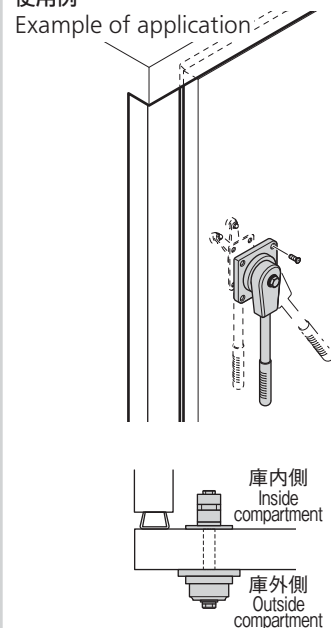

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code
FD-1150-H-C-L	●	左開き用 Left-hand use	2,073	64264
FD-1150-H-C-R	●	右開き用 Right-hand use		64265

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。