



FD-72

特徴 Feature

- 扉を下方方向に平行移動で開ける金具です。
 - 高い位置の収納ボックスなどに最適です。
 - ばねにより、軽い開閉操作力があります。
 - 扉開閉時の衝撃を吸収するダンパーを内蔵。
- Fittings for opening a door downward in parallel.
 - Ideal for storage boxes, etc. located at a height.
 - Springs allow opening and closing with little strength required.
 - Built-in damper for absorbing shock when opening and closing a door.

仕様

- 材 質：冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面仕上：亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
- 使用温度範囲：5~40℃
- 適用扉重量：約5~6kg

用途

- 収納ボックス

納期

- 標準品・・・納期お問合せください

備考



- 強力なばねが内蔵されています。取付け時および使用時にはアームに指を挟まないようにご注意ください。
- ばね反力調整ボルトは左右の金具で均等に調整してください。また必要以上にボルトを回さないでください。(適用工具：六角スパナ呼び5)
- 扉の幅方向の中央で開閉操作を行うように、扉に取手を設けてください。
- 連結バーは別売(特注品)です。連結バーは開口幅Wが300mmを超える場合にご使用ください。(扉の剛性などにより変わります)

Specifi-
cations

- Material: Cold Rolled Steel Sheet (SPCC)
- Finish: Zinc plating chromate (MFZn-C)
- Operating temperature range: 5 to +40°C
- Applicable door weight: Approx. 5 to 6kg



Specific use

- Storage boxes


Remarks




- Powerful spring built in. Be careful not to let fingers get caught in arm while installing or in use.
- Be sure to adjust spring reaction force adjustment bolts evenly on both right and left fittings. Do not turn the bolts more than necessary. (Usable tool: hexagon wrench 5)
- Position handle on door so that opening/closing action is done from the center of the door in the widthwise direction.
- Bar is sold separately (custom-made). Use a bar when the width of the opening W exceeds 300mm (depends on rigidity, etc. of door).

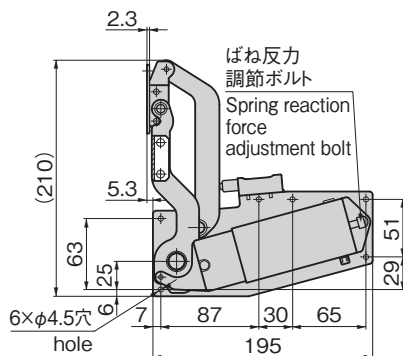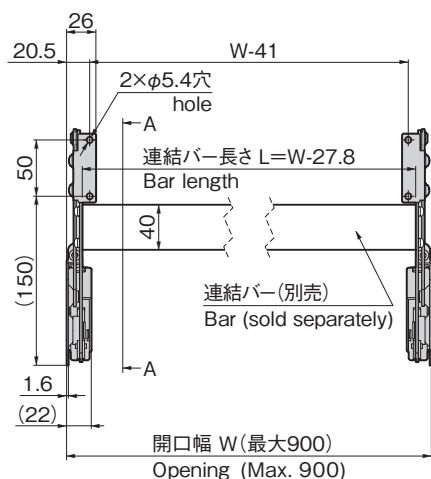断面図 A-A
Cross-section

作動図 Operation drawing

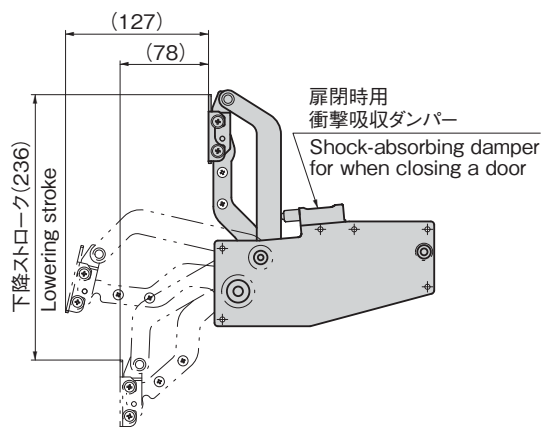

使用例 Example of application

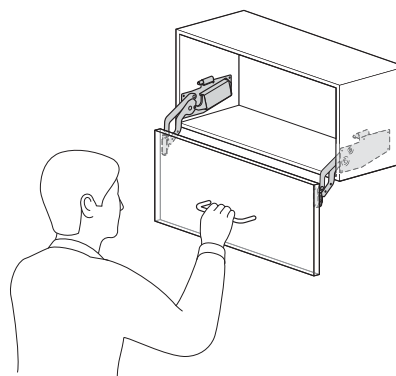

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
FD-72	●	1,400	64254

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp