

**B-1063**  
ステンレス製

**B-63**  
鉄製





**重量用裏蝶番**

CONCEALED HINGES FOR HEAVY-DUTY USE



B-1063-1



E形止め輪(B-1024-7)用溝(呼び7): B-63-1  
Groove for E-shaped retaining ring (nominal 7)  
E形止め輪(B-1024-6)用溝(呼び6): B-1063-1  
Groove for E-shaped retaining ring (nominal 6)

商品番号 Product No.	RoHS 10	H	t	(φd)	製品質量(g) Mass	コード Code
B-1063-1	●	87	4	16.5	375	10662
B-63-1	●	86	4.5	17.5		10159

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

特徴 Feature

- 筐体側のヒンジにクッションが付いています。
- Hinge on the case side has cushion.

仕様

- 材質:  
B-1063-1/ステンレス鋼板(SUS304)  
B-63-1/熱間圧延鋼板(SPHC)
- 表面仕上:  
B-1063-1/生地  
B-63-1/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
- 縦2ヶ使用時参考扉質量: 50kg

用途

- 大型配電盤・キュービクル・制御盤

納期

- 標準在庫品

備考

- E形止め輪は付属されておりません。
- B-1024(750ページ)をご参照ください。
- 取付け参考例は704ページをご参照ください。

Specifi-cations

- Material: B-1063-1: Stainless steel plate (SUS304)  
B-63-1: Hot rolled steel plate (SPHC)
- Finish:  
B-1063-1: Plain  
B-63-1: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
- Door mass when using two pcs vertically (reference): 50kg

Specific use

- Large distribution boards, cubicles and control boards

Remarks

- E-shaped retaining ring is not included. See B-1024 on page 750.
- See page 704 for an example of installation.

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜きし  
蝶番

フリーザー  
ヒンジ

特装車  
蝶番


クリーン  
ヒンジ

特殊  
蝶番



トルク  
ヒンジ

ステー

その他の  
B製品

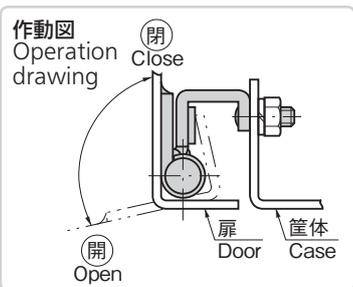

B-1063-2



E形止め輪(B-1024-5)用溝(呼び5)  
Groove for E-shaped retaining ring (nominal 5)

商品番号 Product No.	RoHS 10	L1	L2	製品質量(g) Mass	コード Code
B-1063-2	●	87	20	275	10663
B-63-2	●	85	21		10160

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

特徴 Feature

- 筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。
- Hinge on the case side has studs so it's easy to install.

仕様

- 材質:  
B-1063-2/ステンレス鋼板(SUS304)  
B-63-2/熱間圧延鋼板(SPHC)
- 表面仕上:  
B-1063-2/生地  
B-63-2/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
- 縦2ヶ使用時参考扉質量: 35kg

用途

- 配電盤・キュービクル・制御盤

納期

- 標準在庫品

備考

- E形止め輪は付属されておりません。
- B-1024(750ページ)をご参照ください。
- 取付け参考例は704ページをご参照ください。

Specifi-cations


- Material: B-1063-2: Stainless steel plate (SUS304)  
B-63-2: Hot rolled steel plate (SPHC)
- Finish:  
B-1063-2: Plain  
B-63-2: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
- Door mass when using two pcs vertically (reference): 35kg

Specific use



- Distribution boards, cubicles and control boards

Remarks

- E-shaped retaining ring is not included. See B-1024 on page 750.
- See page 704 for an example of installation.

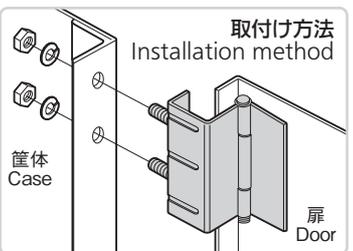

B-1063-3

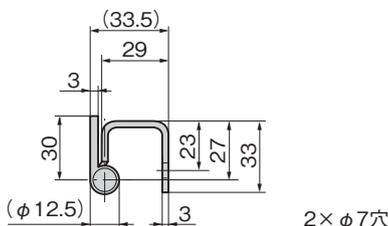

E形止め輪(B-1024-5)用溝(呼び5)  
Groove for E-shaped retaining ring (nominal 5)

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
B-1063-3	●	170	10664
B-63-3	●		10161

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

特徴 Feature

- 軸が抜き可能で取付けが簡単です。
- It's slip-joint type so installation is simple.

仕様

- 材質:  
B-1063-3/ステンレス鋼板(SUS304)  
B-63-3/熱間圧延鋼板(SPHC)
- 表面仕上:  
B-1063-3/生地  
B-63-3/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
- 縦2ヶ使用時参考扉質量: 25kg

用途

- 配電盤・キュービクル・制御盤

納期

- 標準在庫品

備考

- E形止め輪は付属されておりません。
- B-1024(750ページ)をご参照ください。
- 取付け参考例は704ページをご参照ください。

Specifi-cations

- Material: B-1063-3: Stainless steel plate (SUS304)  
B-63-3: Hot rolled steel plate (SPHC)
- Finish:  
B-1063-3: Plain  
B-63-3: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
- Door mass when using two pcs vertically (reference): 25kg

Specific use

- Distribution boards, cubicles and control boards

Remarks

- E-shaped retaining ring is not included. See B-1024 on page 750.
- See page 704 for an example of installation.

