



ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ

ソフト操作 非常用安全機構付





A-540-1-1-R



キーNo.0200
Key

[A-540-1・3]

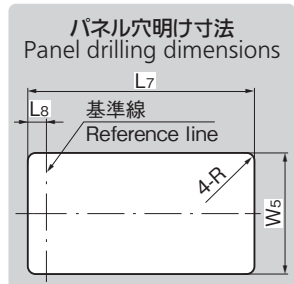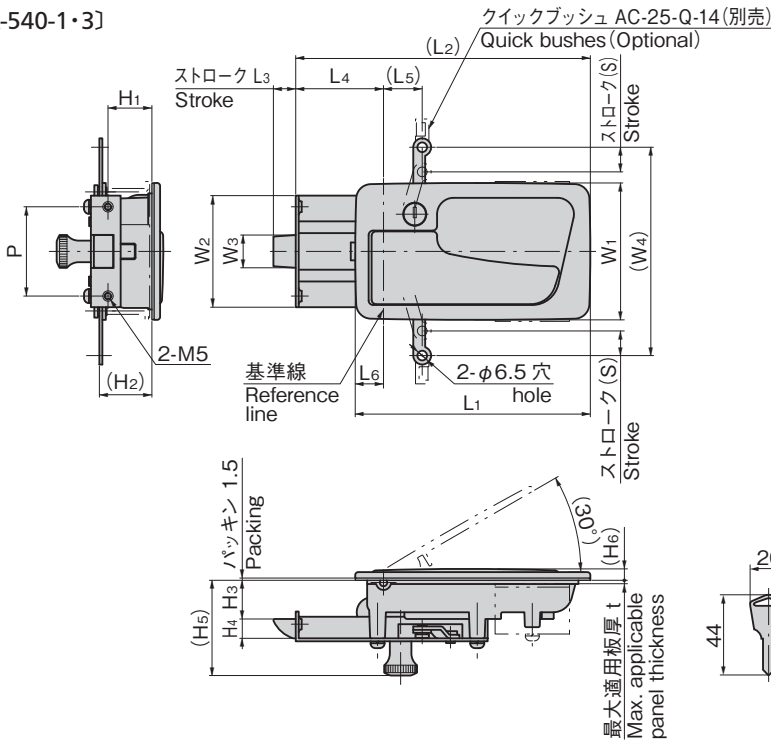


特徴 Feature

- ワンタッチ開閉
- A-540-1・3は三方締めで大きな扉もガッチリと閉まります。
- A-540-1・3は安全機構付で内部からも解錠できます。
- 防錆アップのサチライトクロムめっき(25ミクロン)
- A-540-1・3は防塵タイプです。
- 右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)
- One-touch locking/unlocking.
- A-540-1/3 with three-point securing enables a large door to tightly lock.
- A-540-1/3 with safety mechanism can be unlocked from inside.
- Rustproof satellite chrome plating. (25 microns)
- A-540-1/3 is dustproof.
- The left-hand or right-hand use. (drawings and photo show the right-hand use)

仕様	<ul style="list-style-type: none"> 材質: 亜鉛合金(ZDC) 表面仕上: サチライトクロムめっき(MZCr) 付属品: キー2本
用途	大型配分電盤・筐体のワンタッチ開閉
納期	標準品・・・納期お問合せください
備考	<ul style="list-style-type: none"> 鍵番号500などのキーチェンジはお問合せください。 ロッド棒(AC-25-R)・ラッチ(C-40)と合わせてご使用ください。 右開き用・左開き用をご指定ください。 クイックブッシュAC-25-Qは645ページをご参照ください。 A-540-2・4は中止品になりました。

Specifications	<ul style="list-style-type: none"> Material: Zinc alloy (ZDC) Finish: Satellite chrome plating (MZCr) Accessories: Two keys
Specific-use	Suitable for one-touch locking/unlocking for large power/distribution boards and cases
Remarks	<ul style="list-style-type: none"> Use rod (AC-25-R) and latch (C-40) together. Specify the left-hand or right-hand use. For quick bushes AC-25-Q, see page 645. Products A-540-2/4 are no longer manufactured.

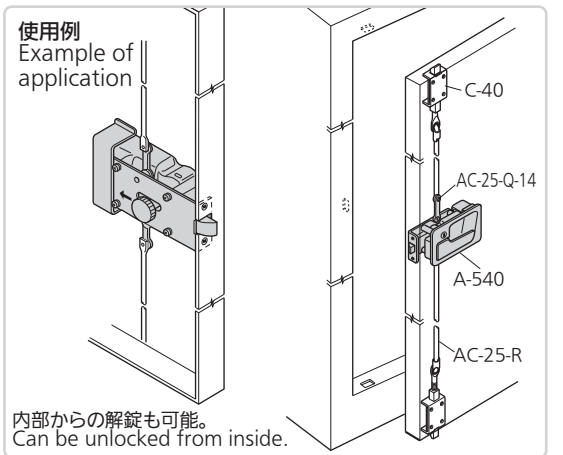

内部からの解錠も可能。
Can be unlocked from inside.

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
					数量	単価
A-540-1-1-L		1,150	01805			
A-540-1-1-R			01806			
A-540-3-1-L		700	01809			
A-540-3-1-R			01810			

商品番号 Product No.	備考 Remarks	L1	(L2)	L3	L4	(L5)	L6	L7	L8	W1	W2	W3	(W4)	W5	H1	(H2)	H3	H4	(H5)	(H6)	t	P	(S)	R
A-540-1-1-L	左開き用 Left-hand use	158	198	15	59	26	19	143	11.5	92	75	22	140	79	29.5	35.5	26	13	64	8	2.3	60	16.5	5
A-540-1-1-R	右開き用 Right-hand use																							
A-540-3-1-L	左開き用 Left-hand use	107.5	126	11	43	14.5	24.7	95	18.5	77	62	15	122	67	26.5	29.5	22.5	11	60	5	2	50	12.5	4
A-540-3-1-R	右開き用 Right-hand use																							

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。