

取付け施工が簡単です





室内側
Indoor side

A-353-1S-R

室外側
Outdoor side



キーNo.T0230
Key




特徴 Feature


- 面付タイプで簡単に取付けができます。
- 化粧キャップでねじを隠せます。
- ワンアクション操作で開閉できます。
- カマ・受座・内部部品はステンレス製で耐食性に優れています。
- ケースはアルミニウム合金で軽量です。
- 右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)
- Easy-to install surface attachment type.
- Screws are hidden by the dressing cap.
- One-action opening/closing.
- Sickle, catch and internal parts are all made of stainless steel so they are corrosion-resistant.
- Case is of aluminum alloy so it's lightweight.
- The left-hand or right-hand use. (Drawings and photo show the right-hand use)

仕様	● 材質: カマ・受座・内部部品/ステンレス鋼 物(SUS304) ケース/アルミニウム合金(ADC)
	● 表面仕上: カマ/光沢バレル研磨 受座・内部部品/電解研磨 ケース/焼付塗装(パールシルバー)
	● 鍵番号: T0230 ● 適用扉厚: 22~26mm ● 付属品: 受座・受座調整金具・受座スペーサー・化粧キャップ・キー2本
	● 製品質量: 1,200g
用途	● 列車のコンパートメントドア・各種引戸
納期	● 特注品・・・納期お問合せください
備考	● 鍵なしもあります。

Specifications	● Material: Sickle/Catch/Internal parts: Cast stainless steel (SUS304) Case: Aluminium alloy (ADC)
	● Finish: Sickle: Gloss barrel polishing Catch/Internal parts: Electrolytic polishing Case: Baked (Pearl silver)
	● Key No.: T0230 ● Applicable door thickness: 22 to 26mm ● Accessories: Catch, catch adjustment tool, catch spacer, dressing cap, two keys
	● Mass: 1,200g
Specific-use	● Compartment doors for train and various sliding doors
Remarks	● Without key also available.

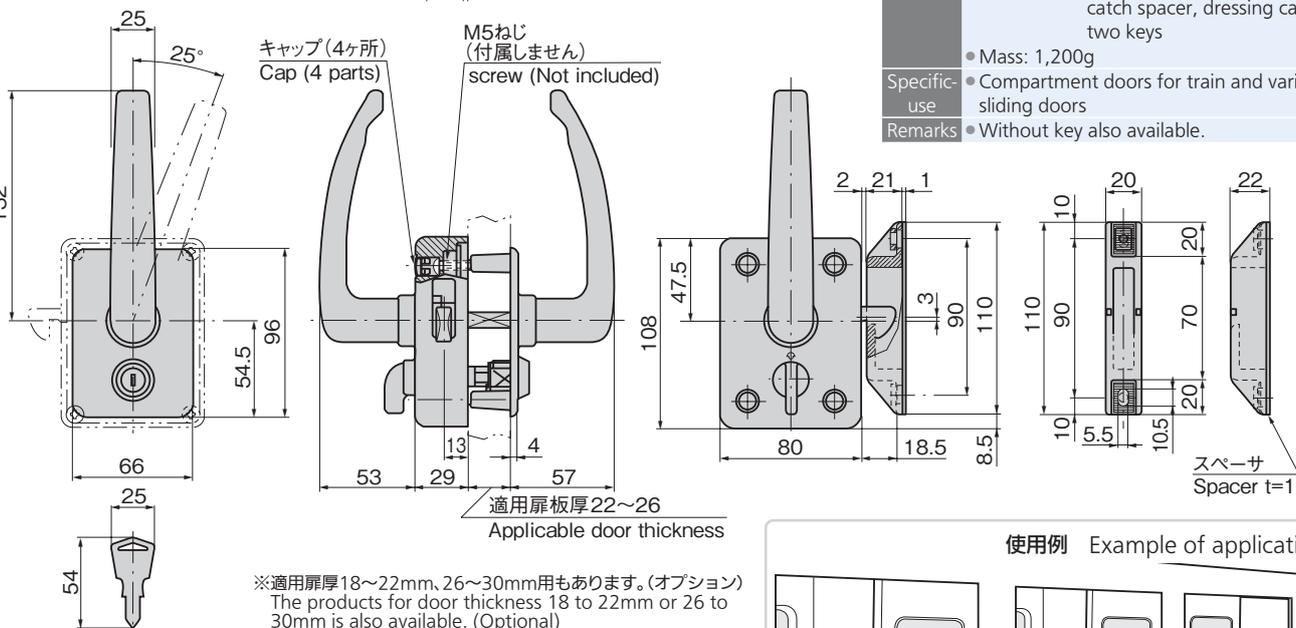

使用例 Example of application

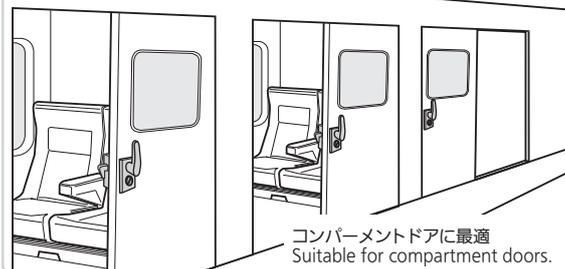

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	コード Code	単価	量販価格	
					数量	単価
A-353-1S-L		左用 Left-hand use	02857			
A-353-1S-R		右用 Right-hand use	02858			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くになります。