取手・引手

A-1236-TMP
ステンレス製

A-236
アルミニウム製

RoHS 10 ステンレス

軽量型取手
ROUND BAR PULLS

A-236-5

A-1236-3-TMP

A-236-1

使用例
Example of application



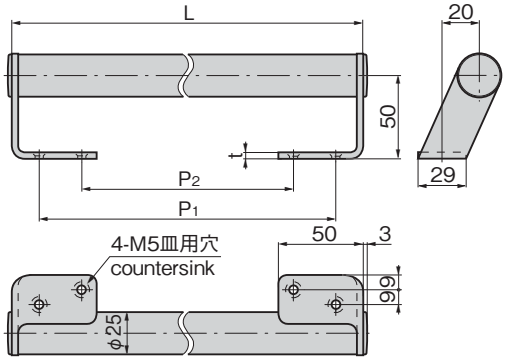

特徴 Feature

- アルミニウム製で軽量です。(A-236)
- 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP)
- シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。

- The product is made of Aluminum and light. (A-236)
- Semi-gloss, high-grade exterior and smooth feel. (A-1236-TMP)
- Simple design matches all cases or cabinets.

〔A-1236-TMP〕

仕様	● 材　　質：ブラケット・パイプ／ステンレス鋼板(SUS304) キャップ／ABS樹脂 ● 表面仕上：ブラケット・パイプ／電解研磨(TMP) キャップ／クロムめっき(MRCr)
備考	● ステンレス製A-1236-TMPは取付ブラケットの板厚が3mmのため、筐体側がタップの場合は面取り加工が必要になる事があります。

〔A-236〕

仕様	● 材　　質：ブラケット／アルミニウム(5052P) パイプ／アルミニウム合金押出材(A6N01S) キャップ／ABS樹脂 ● 表面仕上：ブラケット／バフ研磨、梨地アルマイト処理 パイプ／梨地アルマイト処理 キャップ／クロムめっき(MRCr)
用途	● 厨房機器・車両
納期	● 標準品・・・納期お問合せください

〔A-1236-TMP〕

Specifications	● Material: Bracket, Pipe: Stainless steel plate (SUS304) Cap: ABS resin ● Finish: Bracket, Pipe: Electrolytic polishing (TMP) Cap: Chrome plating (MRCr)
Remarks	● Thickness of the installation brackets on stainless steel A-1236-TMP is 3mm, and so bolt holes on the casing may require chamfering if they are tapped.

〔A-236〕

Specifications	● Material: Bracket: Aluminum (5052P) Pipe: Aluminum alloy extrusion (A6N01S) Cap: ABS resin ● Finish: Bracket: Surface buffing, aventurine alumite treatment Pipe: Aventurine alumite treatment Cap: Chrome plating (MRCr)
Specific use	● Kitchen equipment and vehicles

商品番号 Product No.	RoHS 10	L	P1	P2	t	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格 数量	量販価格 単価
A-1236-1-TMP	●	200	168	118	3	310	04600			
A-1236-2-TMP	●	300	268	218	3	400	04601			
A-1236-3-TMP	●	400	368	318	3	480	04602			
A-1236-4-TMP	●	450	418	368	3	520	04603			
A-1236-5-TMP	●	500	468	418	3	560	04604			
A-1236-6-TMP	●	600	568	518	3	640	04605			
A-1236-7-TMP	●	700	668	618	3	710	04606			

商品番号 Product No.	RoHS 10	L	P1	P2	t	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格 数量	量販価格 単価
A-236-1	●	200	168	118	4	190	01766			
A-236-2	●	300	268	218	4	250	01767			
A-236-3	●	400	368	318	4	310	01768			
A-236-4	●	450	418	368	4	340	01769			
A-236-5	●	500	468	418	4	375	01770			
A-236-6	●	600	568	518	4	430	01771			
A-236-7	●	700	668	618	4	500	01772			

●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。※大量のご注文は更にお安くなります。