

ジョイント・リンク

AC-1025-T

ステンレス製




フリージョイント

FREE JOINTS



取付け方法 Installation method



特徴 Feature

- ハンドルとラッチのジョイント部に使用すると、ハンドル施錠時でも内部より開扉できます。
- If the free joint is used in combination with the handle and the latch in the joint section, the door can be opened from the inside even when the handle is locked.


仕様 ● 材質：ステンレス鋼鋳物(SUS304)

用途 ● 特装車ハンドル(A-100、A-103)などと組合せてご使用ください。

納期 ● 標準在庫品

Specifications ● Material: Cast stainless steel (SUS304)

Specific-use ● Use in combination with the handle of the specially equipped vehicle (A-100, A-103).

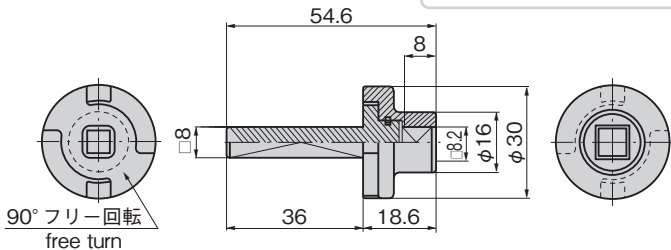

クレモン

ローラー
締め特装密閉
ハンドルフリーザー
密閉

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
					数量	単価
AC-1025-T	●	70	21437			

● : RoHS10指令対応品

▲ : RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。