

A-495・A-496

亜鉛合金製

防水フラットハンドル
WATERPROOF FLUSH HANDLES

特徴 Feature

- フラットハンドルシリーズ最強タイプ
- 防水タイプ (Oリング・シートパッキン使用)
- 左右兼用型 (カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 (A-495-TAK60・A-496-TAK60)

- The most powerful of the flush handle series.
- Waterproof. (using O-ring and sheet packing)
- For both left-hand and right-hand use. (the left-hand or right-hand use can be changed by reversing the cam and stopper plate)
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (A-495-TAK60, A-496-TAK60)

- 仕様
- 材 質 : 亜鉛合金 (ZDC)
 - 表面仕上 : サチライトクロムめっき (MZCr)
 - 鍵 番 号 : TAK60・0200
 - 付 属 品 : 止め金・取付け板・ビスセット・キー2本

用途 ● キュービクル・配分電盤・制御盤


納期 ● 標準在庫品

- 備考
- 扉の締まりにはロッド棒用ローラーユニット (AC-25-RA・RB・RC) と組合せてご使用ください。
 - 取付けねじを (M5×14SW) に変更することにより4mmまでの板厚に対応することができます。
 - 鍵違いも製作します。
 - A-497-2は中止予定品になりました。
 - 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。


- Specifications
- Material: Zinc alloy (ZDC)
 - Finish: Satellite chrome plating (MZCr)
 - Key No.: TAK60・0200
 - Accessories: Two keys, stopper plate, screws and installation plate

Specific-use ● Cubicles, power / distribution and control boards.

- Remarks
- Use the rod roller unit (AC-25-RA/RB/RC) together for tightening door.
 - It can be adapted to a panel thickness of up to 4mm by replacing the screws with M5 X 14SW.
 - A-497-2 is scheduled to be discontinued.
 - It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.



No.TAK60



No.0200


同一規格で3種類 フラットシリーズ最強カタイプ




A-495-2-TAK60

キーNo.TAK60
Key


A-496-2

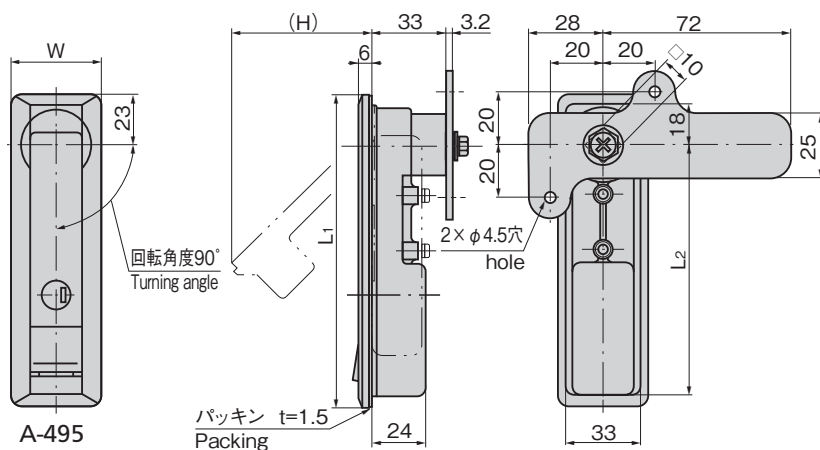キーNo.0200
Key

作動例 Example of operation

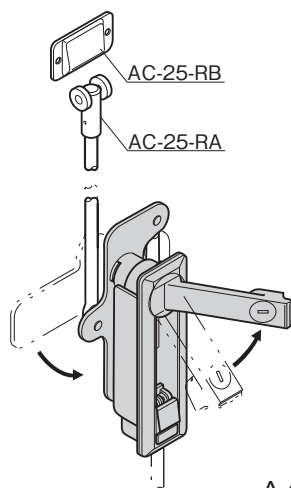

A-495-2

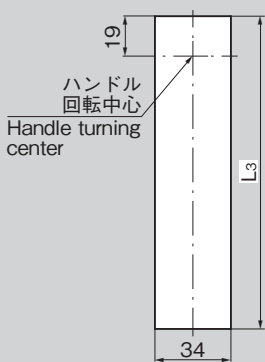パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

商品番号 Product No.	RoHS 10	鍵番号 Key No.	備 考 Remarks	L ₁	L ₂	L ₃	W	(H)	適用板厚 Applicable plate thickness	製品質量(g) Mass	付属止め金 Attached stopper plate	コード Code
A-495-1-TAK60		TAK60	スイングボタン Swing button	175	147	166	42	96	0~2.3	800	AC-25-E-1	04118
A-495-1		0200								02677		
A-495-2-TAK60	●	TAK60		142	114	133	40	63		700		04119
A-495-2	●	0200								01418		
A-496-2-TAK60	●	TAK60	プッシュボタン Push button							700		04120
A-496-2	●	0200										01419

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp