

AP-140-Si

プラスチック製



シリコンコーティングハンドル SILICONE COATED HANDLES

L型ハンドル

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

特徴 Feature

- シリコンコーティングで耐食性に優れています。
- 防水タイプ
- 左右兼用型(出荷時は右開き用にセットされています。)
- A-140と取付けに互換性があります。
- Superior corrosion-resistant silicone coating.
- Water-resistant
- For both left-hand and right-hand use (Set to right-opening at shipment.)
- Interchangeable with A-140.

仕様

- 材 質: 本体/シリコン(Si)
アルミニウム合金(ADC)
- 標準色: アイボリー(5Y7/1)・グレー(N7)
- 付属品: 大ナット・ビスセット・キー2本
- 屋外キュービクル・振動機器
- 標準品・・・納期お問合せください
- マスターシステム、指定同番、鍵違いも製作します。
- シリコン製のため、薬品などで洗浄すると表面が溶ける恐れがあります。中性洗剤などで優しく洗浄してください。
- 左右の組替え方法は大きさによって異なります。詳細はお問合せください。
- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。
- 緩み防止剤など、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

Speci- fications

- Material: Body/Silicone (Si)
Aluminium alloy (ADC)
- Standard color: Ivory (5Y7/1), Gray (N7)
- Accessories: Large nut, screws, two keys
- Outdoor cubicles, oscillation devices
- Made of silicone. Washing with chemicals may melt surface. Wash with mild soap.
- Method of rearranging left/right differs with size. Contact us for details.
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.
- Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.

Specific use Remarks



AP-140-Si-1-1-N7



AP-140-Si-2-1-5Y7/1




AP-140-Si-1-1-Black
特注でカラー製作もします。




キーNo.TAK60
Key




キーNo.0200
Key

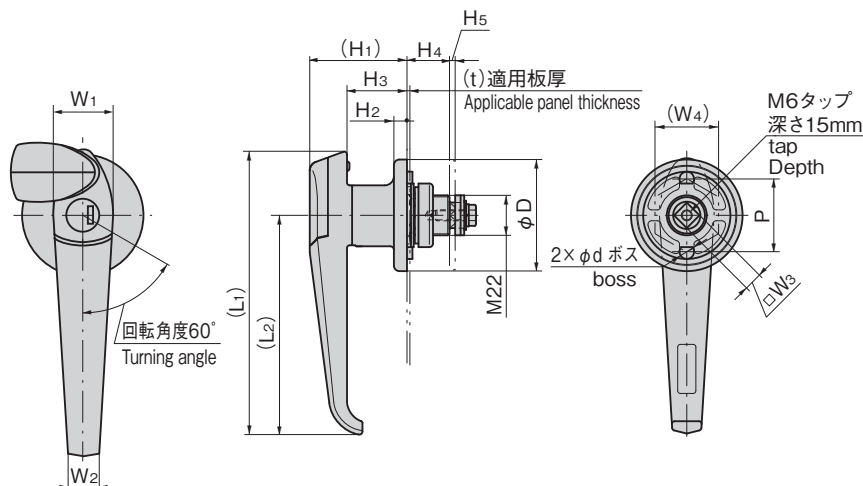


パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions




[AP-140-Si-1]



[AP-140-Si-2]



キーNo.TAK60
Key



キーNo.0200
Key

ハンドル回転方向の組換え方法

To rearrange handle L/R turning direction


出荷時は右回転にセットしてあります。
設置状況に合わせて、組換えてご利用ください。

- 1) ハンドル本体より台座を抜取る。
- 2) 回転ストッパーをR (右回転) または L (左回転) マークのついた溝へ入れ、再び台座を本体の奥まで戻す。
- 3) 回転方向を確認する。


Set to turn right at shipment.

Arrange direction to suit where being installed.

- 1) Pull base out from handle body.
- 2) Insert turning stopper in groove with "R" or "L" mark, and return base all the way in body.
- 3) Check that the turning direction is changed.

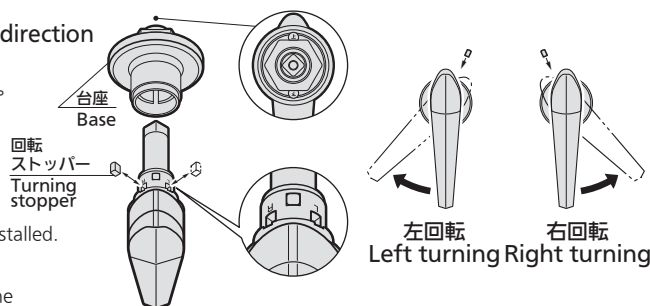

止め金 Stopper plate



止め金は640～644ページの中から
お選びください。
Select stopper plate on page
640 to 644.

商品番号 Product No.	RoHS 10	鍵番号 Key No.	(L1)	(L2)	W1	W2	□W3	(W4)	H1	H2	H3	H4	H5	P	φD	φd	(t)	製品質量(g) Mass	コード Code
AP-140-Si-1-1-5Y7/1-TAK60		TAK60																	04545
AP-140-Si-1-1-5Y7/1		0200																	04359
AP-140-Si-1-1-N7-TAK60		TAK60	155	120	33	16.5	10	35	53.5	7.2	33	23.5	8	40	61.4	8	0.8 10	280	04546
AP-140-Si-1-1-N7		0200																	04358
AP-140-Si-2-1-5Y7/1-TAK60		TAK60																	04548
AP-140-Si-2-1-5Y7/1		0200																	04541
AP-140-Si-2-1-N7-TAK60		TAK60	124	96	28	15	8	30	46.5	6.5	27.5	13.3	5	32	51	7	0.8 5.0	180	04547
AP-140-Si-2-1-N7		0200																	04542

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp