
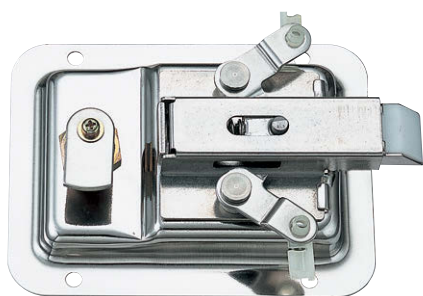


3点締め
3-point securing lock

A-1882-A

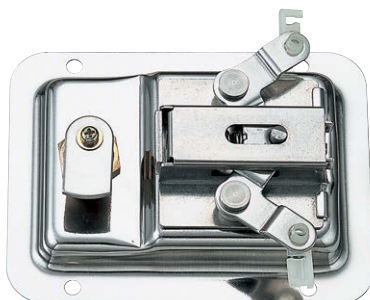

A-1882-E

キーNo.T0230
KeyA-1882-A(裏面)
(Rear)A-1882-B(裏面)
(Rear)A-1882-C(裏面)
(Rear)平面
スイング平面
ハンドルL 型
ハンドルロック
ハンドルT型・丸型・
小型ローラー
締めフリーザー
密閉特装密閉
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト
アジャスト

フック式

ポップ
(自販機)

クレモン


取手

つまみ


多点締め・
止め金・ロッドジョイント・
リンク・ワイヤ

LATCH TYPE HANDLES


[A-1882-A]

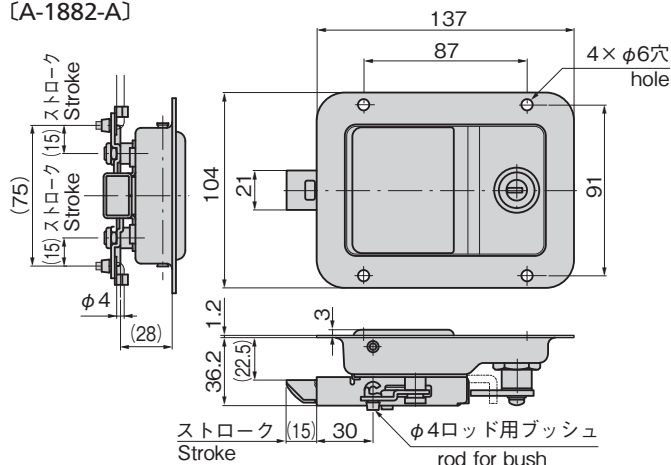


[A-1882-C]

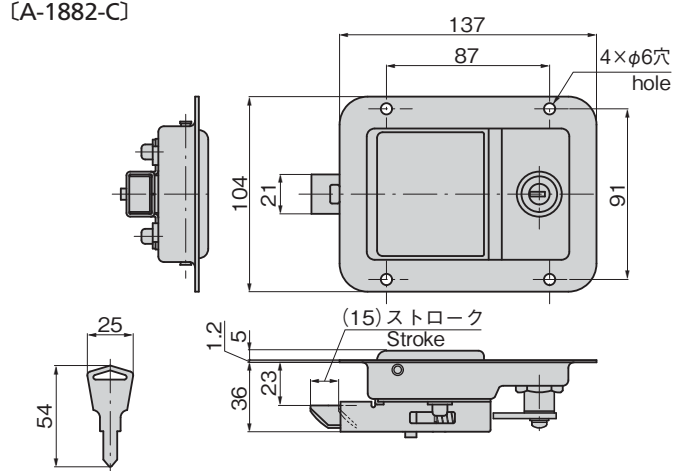

[A-1882-B]

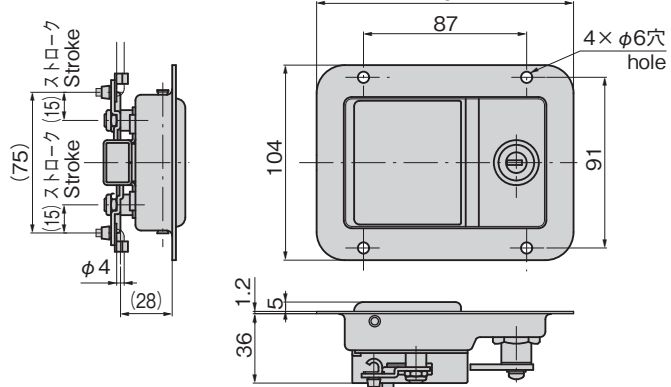

[A-1882-E-1]

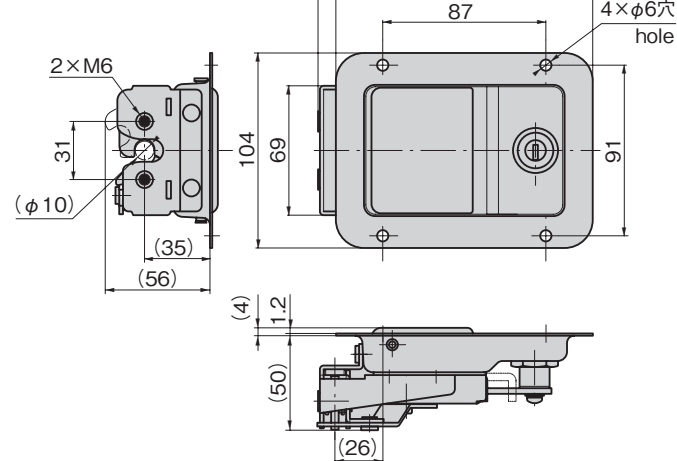



パドルハンドル

PADDLE TYPE FLUSH HANDLES

A

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

平面
スイング

平面
ハンドル

L 型
ハンドル

ロック
ハンドル

T型・丸型・
小型

ローラー
締め

フリーザー
密閉

特装密閉
ハンドル

LATCH TYPE HANDLES
ラッチ式
スナッチ
リフト
アジャスト
フック式
ポップ
(自販機)

クレーン


取手

つまみ

多点締め・
止め金・ロッド

ジョイント・
リンク・ワイヤ

使用例 Example of application

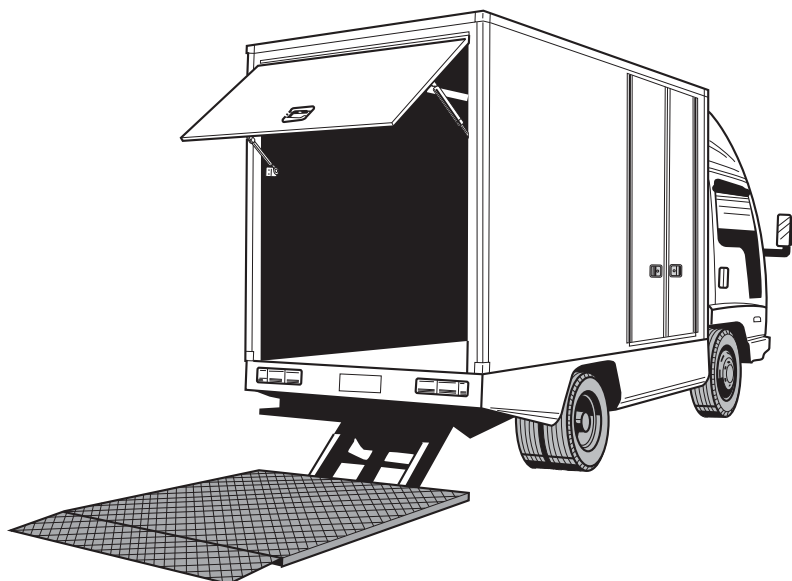

ワンタッチドアに最適
Suitable for one-touch door.

特徴 Feature

- 1点締め、2点締め、3点締めが選べます。
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
- ラッチには樹脂が組込まれているため、動作がスムーズです。
- Selection can be made from 1-point securing lock, 2-point securing lock, 3-point securing lock.
- Stainless, corrosion-resistant.
- The lock device has a dustproof shutter and the key is reversible.
- Resin is incorporated into the latch for smooth operation.

仕様

- 材 質：ステンレス鋼板(SUS304)
- 表面仕上：光沢バレル研磨
- 付 属 品：キー2本

用途

- 特装車・保冷車・密閉小型扉・振動機器

納期

- 標準在庫品

備考

- ロッドは付属していません。
- 各種ラッチ受(ストライカー)もあります。
- 永くご使用いただくために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985(1438ページ)を塗布してください。
- 特注で内部解錠用つまみ付きもあります。お問合せください。

Speci-fications

- Material: Stainless steel (SUS304)
- Finish: Gloss barrel polishing
- Accessories: Two keys


Specifi-c-use

- Specially equipped vehicles, cold storage vehicles, small doors that can be tightly closed and oscillation devices

Remarks


- The rod is not included.
- The latch receptor (striker) for each handle is available.
- To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1438) to the sliding parts.
- Can also be custom-made with an unlock knob on the interior. Contact us for details.

使用例 Example of application

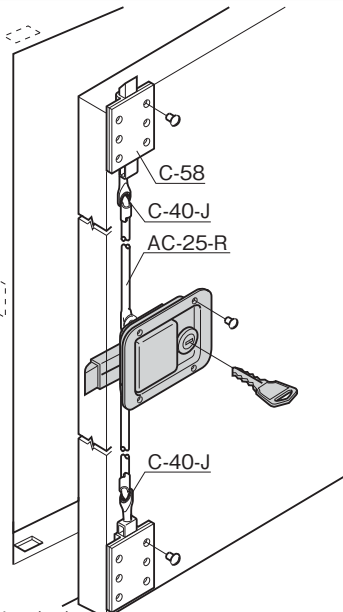

3点締め
3-point securing lock

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



ステンレス製ストライカー (オプション)

Stainless steel striker (optional)



C-1625-ST-1
(454ページ)
page

商品番号 Product No.	RoHS 10+	備 考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code
A-1882-A-1		鍵付き With lock	550	01344
A-1882-A-2		鍵なし Without lock	545	01632
A-1882-B-1		鍵付き With lock	530	01595
A-1882-B-2		鍵なし Without lock	525	01633
A-1882-C-1	●	鍵付き With lock	525	01596
A-1882-C-2		鍵なし Without lock	520	01634
A-1882-E-1		鍵付き With lock	656	03334

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。