






A-64N

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions

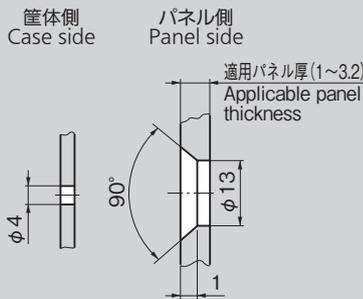

取付け方法 Installation method

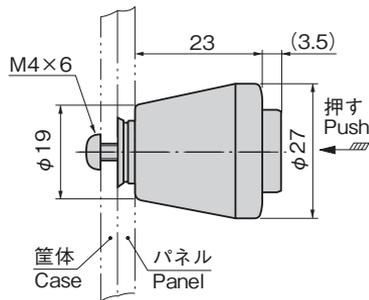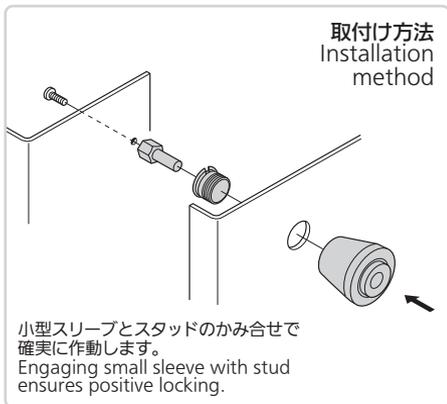

特徴 Feature

- 軽くボタンを押すとロックが外れ開扉ができ、閉扉はワンタッチで扉を押すだけでロックされます。
- Pushing the button unlocks to open the door.
To lock the door only pushing the door.

仕様

- 材質:
本体/アルミニウム合金棒(A5056)
ボタン/ポリアセタル(POM:ブラック)
- 表面仕上: ケース/アルマイト処理
- 最大適用板厚: 3.2mm
- 付属品: 取付けねじ

用途

- 通信機器・制御機器

納期

- 標準在庫品

Specifications

- Material: Main body: Aluminum alloy (A5056)
Button: polyacetals (POM: black)
- Finish: Case: Alumite treatment
- Max. applicable panel thickness: 3.2mm
- Accessories: Installation screw

Specific use

- Communication or control equipment

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
A-64N		30	03007

- : RoHS10指令対応品
- ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp