

# B-207・B-208・B-209


アルミニウム製



押出 平型蝶番  
EXTRUDED BUTT HINGES



B-208-1

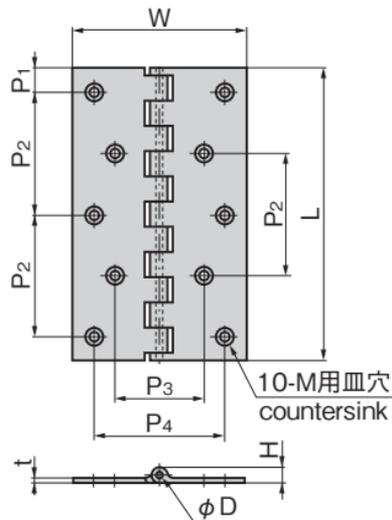

## 特徴 Feature

- アルミニウム合金で軽量です。
- アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
- ステンレス軸を使用しています。
- Lightweight aluminum alloy-made.
- Corrosion-resistant alumite treatment.
- Stainless steel-made shaft is used.

### 仕様

● 材質：アルミニウム合金押出材 (A6N01S)

● 表面仕上：アルマイト処理

### 用途

● 船舶・車両・通信機器・測定機器

### 納期

● 標準在庫品

### 備考

● 表以外の寸法も製作します。  
(L=2000mmまで)

● 航空機にはMS規格品(658ページ~)をご使用ください。



### Specifications

● Material: Aluminum alloy extrusion (A6N01S)  
● Finish: Alumite treatment

### Specific-use

● Ships, vehicles, communication or measuring equipment



● The MS (Military Standard) articles must be used for the aircraft. (on page 658~)

商品番号 Product No.	RoHS 10	L	W	H	t	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	P <sub>3</sub>	P <sub>4</sub>	φD	M	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
															数量	単価
B-207-1	●	100	86	8	2.7	12	38	45	65	3.5	M4	75	10415			
B-207-2	●	125	86	8	2.7	12.5	50	45	65	3.5	M4	95	10416			
B-207-3	●	150	86	8	2.7	12	63	45	65	3.5	M4	115	10417			
B-208-1	●	100	95	10.5	4	12	38	55	75	3	M5	120	10418			
B-208-2	●	125	95	10.5	4	12.5	50	55	75	3	M5	150	10419			
B-208-3	●	150	95	10.5	4	12	63	55	75	3	M5	180	10420			
B-209-1	●	100	100	13	5	12	38	60	80	4.5	M6	160	10421			
B-209-2	●	125	100	13	5	12.5	50	60	80	4.5	M6	210	10422			
B-209-3	●	150	100	13	5	12	63	60	80	4.5	M6	250	10423			

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

蝶番

段付  
蝶番

クリーン  
ヒンジ

特装車  
蝶番

フリーザー  
ヒンジ

特殊  
蝶番

トルク  
ヒンジ

ステー

周辺機器  
(B)