





B-505-3

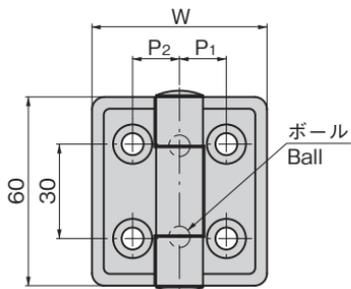

特徴 Feature

- 摺動部にステンレス軸受と樹脂ボールを使用し、摩擦による粉塵の発生を抑えます。
- A stainless steel bearing and resin ball are used in the joint to suppress the generation of dust caused through friction.

仕様	● 材質：本体／亜鉛合金(ZDC) 軸／ステンレス鋼棒(SUS304) ボール／PEEK材
用途	● クリーンルーム用各種医療用機器
納期	● 標準在庫品

Specifications	● Material: Body: Zinc alloy (ZDC) Shaft: Stainless steel rod (SUS304) Ball: PEEK material
Specific use	● Surface finish: Body: Satellite chrome plate (MZCr) ● Medical equipment for clean rooms

商品番号 Product No.	RoHS 10	W	P ₁	P ₂	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
								数量	単価
B-505-1	●	56	15	15	132	13224			
B-505-2	●	64	15	20	144	13225			
B-505-3	●	72	20	20	157	13226			

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。