

B-1527-A

ステンレス製

B-527-A

鉄製(旧品番BA-50-1・4、BA-51-2)



2 管型加工蝶番

FLAG HINGES

裏蝶番

B

蝶番・ステー・周辺機器

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜差し蝶番

フリーザー
ヒンジ


特装車
蝶番

クリーン
ヒンジ

特殊
蝶番

トルク
ヒンジ

ステー

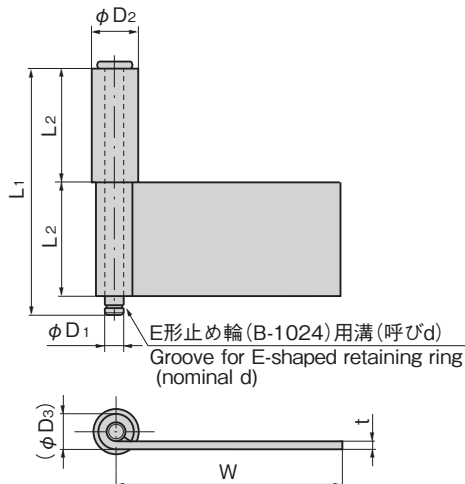

特徴 Feature

- 盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
- Can be bent and used according to the board structure and application.

仕様

- 材 質:
B-1527-A/ステンレス鋼板 (SUS304)
B-527-A/熱間圧延鋼板 (SPHC)
- 表面仕上: 生地

納期備考

- 標準在庫品
- E形止め輪は付属されておりません。B-1024 (750ページ) をご参照ください。
- 加工も承ります。

Specifications

- Material:
B-1527-A: Stainless steel plate (SUS304)
B-527-A: Hot rolled steel plate (SPHC)
- Finish: Plain

Remarks

- E-shaped retaining ring is not included. See B-1024 on page 750.
- Can also be reworked upon request.

商品番号 Product No.	RoHS 10	備 考 Remarks	L ₁	L ₂	W	t	φ D ₁	φ D ₂	(φ D ₃)	d (商品番号) Product No.	製品質量 (g) Mass	コード Code
B-1527-A-1	●	SUS	65	30	60	2.0	5	12	9.4	4 (B-1024-4)	80	12981
B-1527-A-2	●		85	40	100	3.0	6	14	12.2	5 (B-1024-5)	154	12982
B-1527-A-3	●		113	52	80	3.0	8	16	14.2	7 (B-1024-7)	261	12983
B-1527-A-4	●		65	30	100	2.0	5	12	9.2	4 (B-1024-4)	102	12984
B-527-A-1	●	SPHC	65	30	60	2.3	5	12	9.8	4 (B-1024-4)	80	11718
B-527-A-2	●		85	40	100	3.2	6	14	12.6	5 (B-1024-5)	154	11724
B-527-A-3	●		110	52	80	3.2	8	16	14.6	7 (B-1024-7)	261	11721
B-527-A-4	●		65	30	100	2.3	5	12	9.8	4 (B-1024-4)	102	11723

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。