

B-77N

鉄製

ポストヒンジ

スライド式ポストヒンジ



SLIDE POST HINGES

B

蝶番・ステー・周辺機器



B-77N

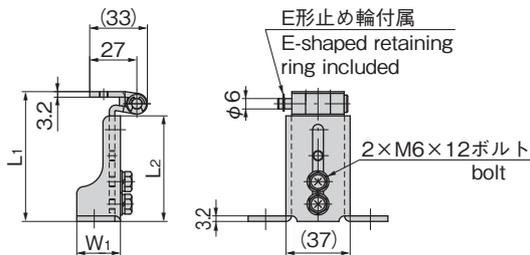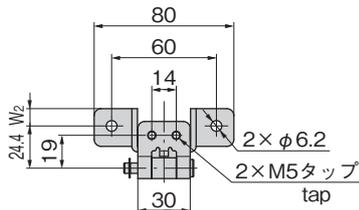

特徴 Feature

- ヒンジの倒れ防止機能付
- 配電盤・分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調整できます。
- ヒンジピンが抜差しタイプで中板(化粧板)の取外しが簡単です。
- Capability for preventing hinge falling.
- Height of the inside plate (dressing plate) for power/distribution or other boards can be adjusted.
- Slip-joint type hinge pin facilitates removing of dressing plate.

仕様

- 材 質 : 冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面仕上 : 亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
- 付 属 品 : E形止め輪

用途

- 配分電盤・制御盤・点検口

Specifications

- Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
- Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

Specific-use

- Accessories: E-shaped retaining ring
- Power/distribution boards, control boards and inspection entrance

商品番号 Product No.	RoHS 10	L ₁	L ₂	W ₁	W ₂	コード Code
B-77N-0		165~225	151	30	15	13465
B-77N-1		105~165	91	30	15	13466
B-77N-4		75~105	61	25	10	13467
B-77N-5		60~75	46	25	10	13468

● : RoHS 10指令対応品 ▲ : RoHS 10指令に対応可能です。

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜差し蝶番

フリーザーヒンジ

特装车蝶番

クリーンヒンジ

SPECIAL HINGES

特殊蝶番

トルクヒンジ

ステー