

スーパークリーンキャッチ

MAGNETIC CATCHES



C-56-C
プラスチック製

特徴 Feature

- 受座に樹脂カバーで被いさらにクリーン度を高めました。
- マグネットが密閉構造になっているため、粉塵の発生がありません。
- 取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
- A面、B面ともに吸着します。
- Cleanness has been enhanced by covering with a resin cover.
- No dust is generated due to the airtight structure of the magnet.
- Use of elongated installation holes allows adjustment after installation.
- Magnetic on both sides.

仕様 ● 材質：マグネット／ネオジウム
受板／冷間圧延鋼板 (SPCC)
ケース／ポリアセタール (POM)


用途 ● クリーンルーム内に使用する各種機器
納期 ● 標準在庫品

Specifications ● Material: Magnet: Neodymium
Catch plate: Cold rolled steel plate (SPCC)
Case: Polyacetal (POM)


Specific use ● Equipment used in clean rooms

PAT.PEND.

〔本体
Main body〕

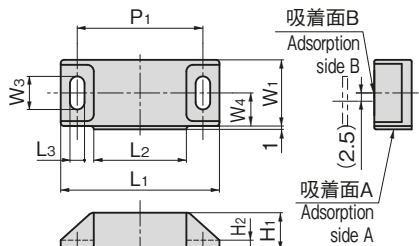

〔受板
Catch plate〕



C-56-C-1



C-56-C-2

商品番号 Product No.	RoHS 10	CAD	L1	L2	L3	L4	W1	W2	W3	W4	H1	H2	P1	P2	M	吸着力N Adorsption		製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
																A面 side	B面 side				数量 Quantity	単価 Price
C-56-C-1	●	2D/3D	74	52	4.4	85	20	24	10	10	14	3	64	64	4	50±20%	30±20%	66	23831	¥760	15個～	¥730
C-56-C-2	●	2D/3D	48	28	4.4	56	20	21	10	10	11.3	3	38	38	3	17±20%	14±20%	32	23832	¥530	20個～	¥504
C-56-C-4	●	2D/3D	38	24	3.2	50	10	17	5.6	5	10	2	31	32	3	13±20%	10±20%	19	23833	¥520	20個～	¥494

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

フ
ア
ス
ナ
ー
ラ
ッ
チ
錠
・
キ
ャ
ッ
チ
錠
前
装
置
・
周
辺
機
器



C

フ
ア
ス
ナ
ー

ラ
ッ
チ
錠

DOOR CATCHES
ド
ア
キ
ャ
ッ
チ
ス
ナ
ッ
チ
ロ
ック
コ
ン
ト
ロ
ル
セ
ン
タ
ー

パ
イ
プ
関
連
金
具

グ
レ
ー
チ
ン
グ
ロ
ック

工
業
用