






C-593-M6




Mタップ
tap



適用パネル厚1.6~2.6mm
Applicable panel thickness


パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions



- 仕様
- 材質：冷間圧延鋼板 (SPCC)
 - 表面仕上：亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
- 納期
- 標準在庫品

- Specifications
- Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
 - Surface processing: Zinc plated chromate treatment (MFZn-C)

使用例 Example of application

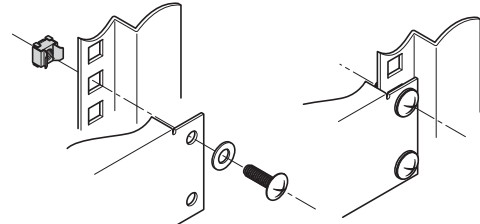

商品番号 Product No.	RoHS 10	M	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
						数量	単価
C-593-M5	●	M5	3.5	23792			
C-593-M6	●	M6	5	23793			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。