


C-172

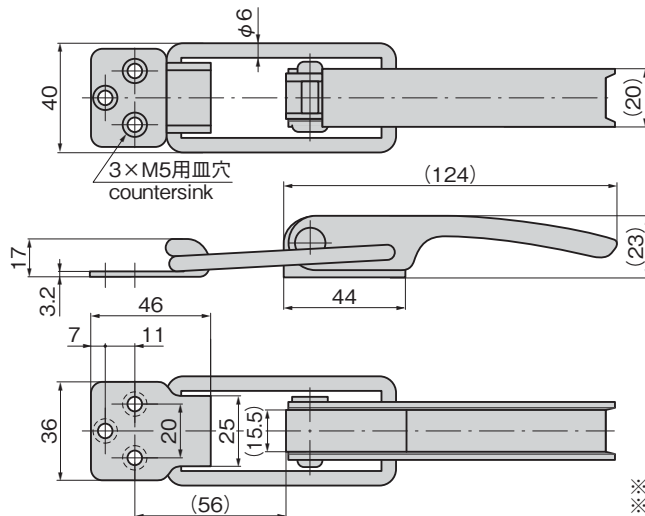

特徴 Feature

- 締付け強度が優れています。
- Excellent in tightening strength.

仕様

- 材 質：冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面仕上：亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)

用途

- 引張荷重：588N
- 大型筐体の蓋止め・工作機械・特殊車両

納期

- 標準在庫品

備考

- 本体への取付けは溶接付けをお願いします。また、特注で2-M5皿穴加工もできます。

Specifications

- Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
- Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
- Tensile load: 588N

Specific-use

- Cover stoppers for large case, machine tools and specially-equipped vehicles

Remarks

- Installation on the case and door should be welded.

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code
C-172	●	140	20480

- : RoHS10指令対応品
- ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

※本図は締代0mmの場合です。

※Drawings show the tightening margin of 0mm.

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp