





〔固定された状態のナイラッチ〕
Fixed nylatch

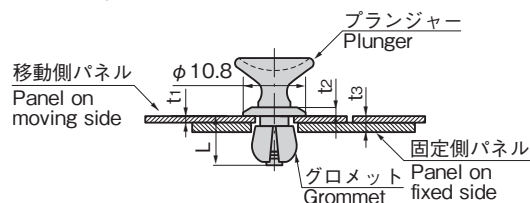

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

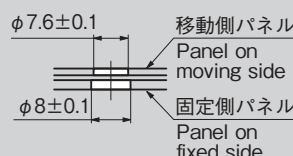

ナイラッチ部品詳細図 Details

イージーグリップ Easy grip			
CP-522-2-1	CP-522-3-1	CP-522-4-1	CP-522-5-1
タンパープルーフ Tamper proof			
CP-522-2-3	CP-522-3-3	CP-522-4-3	CP-522-5-3
ミニイージーグリップ Mini-easy grip			
CP-522-2-5	CP-522-3-5	CP-522-4-5	CP-522-5-5
グロメット Grommets			
CP-522-2用	CP-522-3用	CP-522-4用	CP-522-5用

特徴 Feature

- 選べるボディーカラー
- 固定側パネルと移動側パネルを合せ、プランジャー頭部を押込めば固定します。
- Body color is selectable.
- Can be secured by putting both panels on the fixed and moving sides together and pushing the plunger head.

仕様

- 材質: プランジャー/ポリアミド(PA)
グロメット/ポリカーボネート(PC)
- 標準色: ブラック 特注色: ホワイト
- 製品質量:
ナイラッチ1セット/平均1.32g
ナイラッチプランジャーの重量/平均0.82g

用途

- 計測機器のパネル止め

納期

- 標準在庫品


Specifications

- Material: Plunger: Polyamide (PA)
Grommet: Polycarbonate (PC)
- Standard color: Black
- Mass: One set of nylatch: Average 1.32g
Nylatch plunger: Average 0.82g

Specific use

- Measuring equipment panel

使用例
Example of application

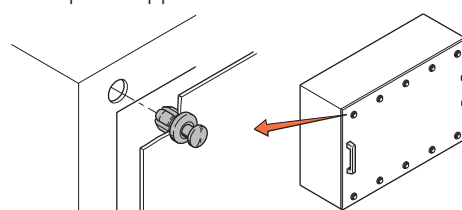

穴に合せ、プランジャーを押込むだけで蓋が固定できます。
Aligning holes, just push in the plunger to secure the cover.

商品番号 Product No.	RoHS 10	頭部形状 Shape of head	L MAX.	適用パネル厚 Applicable panel thickness			t ₂	コード Code
				t ₁ MAX.	t ₃ MIN. MAX.			
CP-522-2-1	●	イージー Easy	9.8	1.5	3.0	4.3	2	21345
CP-522-2-3	●	タンパー Tamper						21346
CP-522-2-5	●	ミニ Mini						21347
CP-522-3-1	●	イージー Easy	10.9	2.4	4	5.3	2	21348
CP-522-3-3	●	タンパー Tamper						21349
CP-522-3-5	●	ミニ Mini						21350
CP-522-4-1	●	イージー Easy	12.3	4.0	5.6	6.9	2	21351
CP-522-4-3	●	タンパー Tamper						21352
CP-522-4-5	●	ミニ Mini						21353
CP-522-5-1	●	イージー Easy	13.4	5.2	6.8	8.1	2	21354
CP-522-5-3	●	タンパー Tamper						21355
CP-522-5-5	●	ミニ Mini						21356

●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。