


C-161

プラスチック製



C-161-1

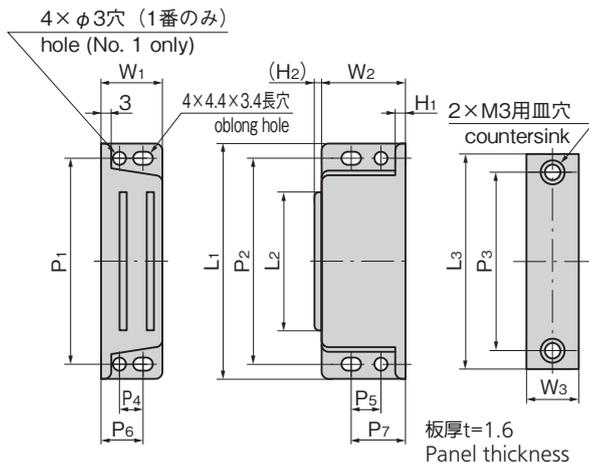

- : RoHS10指令対応品
- ▲ : RoHS10指令に対応可能です。



マグネットキャッチ MAGNETIC CATCHES

特徴 Feature

- 取付け面が2方向選べるように設計されています。
- Two directions can be selected for the installing surface.

仕様

- 材質 : マグネット/フェライト(等方性) ケース/ABS樹脂 受板/冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面仕上 : ケース/クロムめっき 受板/亜鉛めっきクロムコート処理 (MFZn-C)

用途

- 分電盤・計測機器・木製家具

納期

- 標準在庫品

備考

- 皿ねじでの取付けは、取付け面に面取り加工をしてください。

Specifications

- Material: Magnet: Ferrite (isotropic) Case: ABS resin Catch plate: Cold rolled steel plate (SPCC)
- Finish: Case: Chrome plating Catch plate: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

Specific-use

- Distribution boards, measuring equipment and wooden furniture

Remarks

- When mounting with flat countersunk head screws, chamfer mounting surface.

商品番号 Product No.	L ₁	L ₂	L ₃	W ₁	W ₂	W ₃	H ₁	(H ₂)	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇
C-161-1	65	39	60	17	23	15	3	2.8	57.5	57.5	50	6.5	7.5	12	15
C-161-2	50	25	45	14	16	12	2	1.8	42.5	42.5	35	/	/	8.5	9
C-161-3	40	15	35	14	16	12	2	1.8	32.5	32.5	25	/	/	8.5	9

商品番号 Product No.	RoHS 10	吸着力N Adsorption	製品質量(g) Mass	コード Code
C-161-1	●	49	57	20460
C-161-2	●	19	26	20461
C-161-3	●	9	19	20462

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器

ファスナー

ロータリー
ロック

ラッチ錠

DOOR CATCHES
ドア
キャッチ
EV充電
サポート金具
フリーザー
周辺機器

特装車
金具

パイプ
関連金具

工業用
錠前